

**SKŮŠANÉ A
CERTIFIKOVANÉ**

- CO₂ -Priepustnosť (DIN EN 1062-6)
- Vlastnosti slnečnej odrazivosti,
(„Index odrazu slnečného žiarenia“)
- Certifikácia CE (EN 1504-2)

KONTAKT

KÖSTER 21



KÖSTER
Hydroizolačné systémy

San Injekt, s.r.o.
Hraničná 16, 821 05 Bratislava
Tel. 00421 918 471 822
info@saninjekt.sk, www.koster.sk



*Univerzálne použiteľná
tekutá hydroizolácia*



Viac informácií obdržíte na stránkach
www.koster.sk.



APLIKÁCIA

APLIKÁCIA

12 dôvodov pre hydroizoláciu KÖSTER 21

Oblasti použitia

- Vnútrotná a vonkajšia aplikácia
- Hydroizolácia základov
- Hydroizolácia striech
- Hydroizolácia pod dlaždice
- Balkóny a terasy
- Izolácie nádrží a bazénov
- Inhibitor karbonizácie
- Ochranná vrstva proti syntetickým olejom
- Renovácia starých bitúmenových hydroizolácií




1. Príprava podkladu



2. Vytvorenie fabiónov s KÖSTER Repair Mortar



3. Prvá vrstva KÖSTER 21

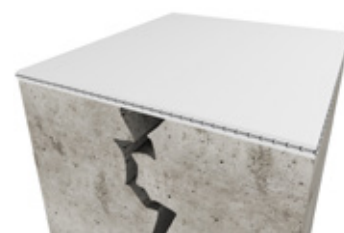

4. Vloženie tkaniny KÖSTER Flex Fabric do čerstvej prvej vrstvy




5. Druhá vrstva KÖSTER 21



6. Konečný výsledok



Náterom

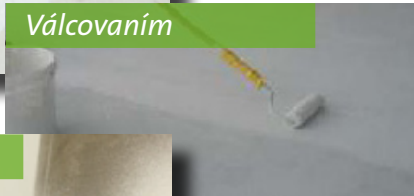

Válcovaním



Striekaním



Stierkovaním

- Elastická a prekleňujúca trhliny
- Pre vnútorné a vonkajšie použitie: odolná voči UV žiareniu, soľam, hydrolýze a účinkom zimy (cykly zmrazovania / rozmrazovania)
- Dobrá priľnavosť k mierne vlhkým minerálnym podkladom
- Dobrá priľnavosť, napr. na betón, kov, PVC alebo starú bitúmenovú hydroizoláciu
- Jednoduchá aplikácia
- Odolná voči tlakovej vode
- hydrofóbná (vodoodpudivý účinok)
- Bez rozpúšťadiel a prchavých organických látok a zlúčenín (VOC)
- Neobsahuje izokyanáty ani bitúmen
- 2-komponentná, rýchle vytvrdzuje
- Biela farba odráža tepelné vyžarovanie (šetrí energiu)
- všestranné použitie: kefou, stierkovaním, váľčekom alebo striekaním